


TAI200

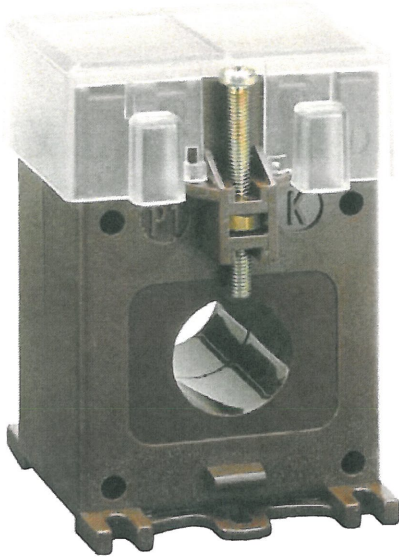

Aufsteckstromwandler für Rundleiter und Primärschiene
Primärstrom 50...250A
Sekundärstrom 1A - 5A

Angewandte Normen
EN60044-1, BS3938, BS7626

Gehäuse
Gehäusematerial: Polycarbonat selbstverlöschend, Klassifikation V0 nach UL-94
Schutzart (EN60529): IP20
Fußbefestigung zur Wandmontage
Hutschienenbefestigung 35 mm (EN50022)
Tropenausführung
Gewicht: 290 Gramm

Anschluss
Sekundär: Schraubanschluss und FAST-ON 6,3 x 0,8 mm


Passing cable and bus bar primary
Single-phase current transformer
Primary current 50...250A
Secondary current 1A - 5A

Reference standards
EN60044-1, BS3938, BS7626



Housing
Housing material: self extinguishing polycarbonate, classification V0 according to UL-94
Protection degree (EN60529): IP20
Fixing screw facility for wall mounting
Fixing 35 mm rail mounting (EN50022)
Tropicalized version
Weight: 290 grams

Connections
Secondary winding: screw terminals and fast-ons 6,3 x 0,8 mm

Nennstrom primär Rated primary current	Bürde Rated burden			sekundär 5A Secondary 5A	sekundär 1A Secondary 1A
	KI.0,5	KI.1	KI.3		
	VA	VA	VA		
A	VA	VA	VA	Bestellnummer Order code	Bestellnummer Order code
50			2	TAIA50B500	TAIA10B500
60			2,5	TAIA50B600	TAIA10B600
75			3	TAIA50B750	TAIA10B750
80			3	TAIA50B800	TAIA10B800
100		2	4	TAIA50C100	TAIA10C100
120		3	5	TAIA50C120	TAIA10C120
125		3	5	TAIA50C125	TAIA10C125
150	2	4	6	TAIA50C150	TAIA10C150
160	2	4	6	TAIA50C160	TAIA10C160
200	3	6	8	TAIA50C200	TAIA10C200
250	5	8	10	TAIA50C250	TAIA10C250

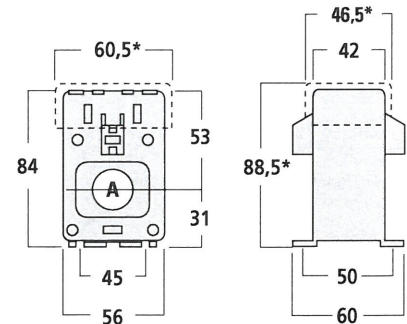

*Option
Option



Primärschiene / Bar 20 x 5

Sonderausführung Possible option	Bestellnummer (Zusatz) Option code
Tropenausführung - erschütterungsfest tropicalized - vibrationproof	2

P.S. : der Bestellnummerzusatz muss am Ende der Bestellnummer hinzugefügt werden
N.B. : option code must be written at the end of order code

Zubehör On request	Bestellnummer Order code
plombierbare Klemmenabdeckung terminal with shroud	ATACOP01
Rohrhülse cylinder	ATABUS02