


TAS125

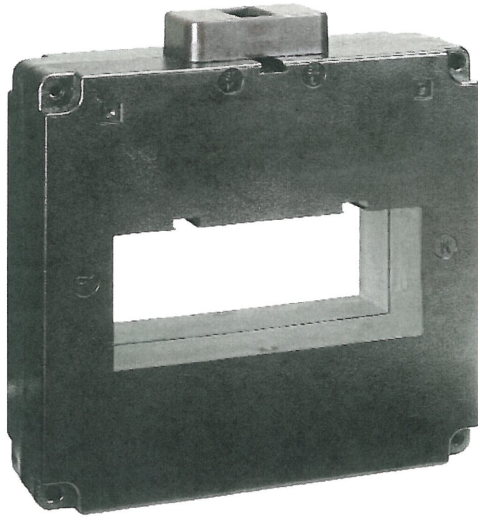

Aufsteckstromwandler für Primärschiene
Primärstrom 400...4000A
Sekundärstrom 1A - 5A

Passing bus bar primary Single-phase current transformer
Primary current 400...4000A
Secondary current 1A - 5A

Angewandte Normen
EN60044-1, BS3938, BS7626

Reference standards
EN60044-1, BS3938, BS7626



Gehäuse
Gehäusematerial: Polycarbonat selbstverlöschend, Klassifizierung V0 nach UL-94
Schutzart (EN60529): IP00 Anschluss (IP20 mit Klemmenabdeckung), IP20 Gehäuse
Primärschienenbefestigung
Tropenausführung (Option)
Gewicht: 2500 Gramm

Housing
Housing material: self extinguishing polycarbonate, classification V0 according to UL-94
Protection degree (EN60529): IP00 terminals (IP20 with terminal with shroud), IP20 housing
Fixing screw facilities for bar
Tropicalized version
Weight: 2500 grams

Anschluss
Sekundär: Schraubanschluss M4 und Faston 6,3x0,8mm

Connections
Secondary winding: screw terminals M4 and fast-ons 6,3 x 0,8 mm

Nennstrom primär Rated primary current	Bürde Rated burdens				sekundär 5A Secondary 5A	sekundär 1A Secondary 1A
	KI.0,5	KI.1				
	VA	VA	Bestellnummer Order code	Bestellnummer Order code		
A	VA	VA				
400	3	6			TASQ50C400	TASQ10C400
500	6	12			TASQ50C500	TASQ10C500
600	15	30			TASQ50C600	TASQ10C600
750	20	40			TASQ50C750	TASQ10C750
800	20	40			TASQ50C800	TASQ10C800
1000	20	40			TASQ50D100	TASQ10D100
1200	25	50			TASQ50D120	TASQ10D120
1250	25	50			TASQ50D125	TASQ10D125
1500	40	80			TASQ50D150	TASQ10D150
1600	40	80			TASQ50D160	TASQ10D160
2000	50	100			TASQ50D200	TASQ10D200
2500	60	120			TASQ50D250	TASQ10D250
3000	60	120			TASQ50D300	TASQ10D300
4000	100	200			TASQ50D400	TASQ10D400

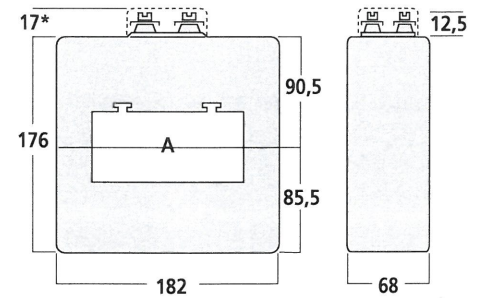

Sonderausführung Possible option	Bestellnummer (Zusatz) Option code
Tropenausführung - erschütterungsfest tropicalized - vibrationproof	2

P.S.: der Bestellnummersatz muss am Ende der Bestellnummer hinzugefügt werden
N.B. : option code must be written at the end of order code