Digitalanzeiger

DGM D4 9.02
4 Modul

DGP 48 9.03
Schalttafeleinbau; Frontrahmen 48x24 mm

DGP 36 9.03
Schalttafeleinbau; Frontrahmen 72x36 mm

DGP 96 9.05
Schalttafeleinbau; Frontrahmen 96x48 mm

DGQ 48 9.07
Schalttafeleinbau; Frontrahmen 48x48 mm

DGQ 72 9.08
Schalttafeleinbau; Frontrahmen 72x72 mm

DGQ 96 9.09
Schalttafeleinbau; Frontrahmen 96x96 mm

Leuchtbalkenanzeiger

LD 24 9.10
Schalttafeleinbau; Frontrahmen 96x24 mm

Übersichtstabelle

Typ	DGM D4	DGM D4		
Bestellnummer	DGMG…	DGMA…	DGMD…	DGMS…
Bestellnummer auf Seite :	9.24	9.24	9.24	9.25
Messgröße	**Wechselstrom Wechselspannung**	**Wechseltrom**	**Wechselspannung**	**Frequenz**
Punkte / Digit	1.000	1.000		
2 Grenzkontakte	Option	Option		
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac		48 - 115 - 230 - 240Vac
Hilfsspannung dc	20…150 - 150…250Vdc	20…150 - 150…250Vdc		20…150Vdc
Eingang	CT** /1A - 5A 500V RMS	10 - 20A RMS	VT**/100V RMS	100…500V 10…100Hz
Anzeige	einstellbar (Tabelle A Seite 9.11)	Direkt	einstellbar (Tabelle B Seite 9.11)	Direkt
Abmessungen	4 Modul DIN	4 Modul DIN		
Datenblatt	NT598	NT601	NT596	NT594
Preis 230V*	**96,00 €**	**104,00 €**	**115,00 €**	**119,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.24, 9.25**

** Für Digitalanzeiger mit 20A (AC) Direkteingang nicht verfügbar

Typ	DGM D4	
Bestellnummer	DGMM…	DGMN…
Bestellnummer auf Seite :	9.25	9.25
Messgröße	**Gleichstrom (unidirektional) von Shunt**	**Gleichspannung (unidirektional) von Shunt**
Punkte / Digit	1.000	
2 Grenzkontakte	Option	
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac	
Hilfsspannung dc	20…150 - 150…250Vdc	
Eingang	Shunt 60 - 100 - 150mV	100 - 500V
Anzeige	einstellbar (Tabelle A Seite 9.11)	Direkt
Abmessungen	4 Modul DIN	
Datenblatt	NT599	NT600
Preis 230V*	**102,00 €**	**102,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.25**

*CT / VT = Stromwandler / Spannungswandler

Anschlussbilder auf Seite 9.27 Abmessungen auf Seite 9.33

Übersichtstabelle

Typ	DGP 48		
Bestellnummer	DG1H…	DG1L…	DG1L…
Bestellnummer auf Seite :	9.12	9.12	9.12
Messgröße	**Gleichstrom bidirektional**	**Gleichstrom von Shunt bidirektional**	**Gleichspannung bidirektional**
Punkte / Digit	2.000		
Hilfsspannung dc	9…32Vdc		
Eingang	1 - 5 - 10 - 20 - 4...20mA	Shunt 60 - 100 - 120 - 150mV	1 - 5 - 10 - 20 - 50V
Anzeige	auf Kundenwünsche anpassbar		
Abmessungen	48x24x86mm		
Datenblatt	NT292	NT291	NT291
Preis*	**126,00 €**	**126,00 €**	**126,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.12**

Typ	DGP 36			
Bestellnummer	DG3G…	DG3A…	DG3D…	DG3S…
Bestellnummer auf Seite :	9.12	9.12	9.12	9.13
Messgröße	**Wechselstrom Wechselspannung**	**Wechselstrom**	**Wechselspannung**	**Frequenz**
Punkte / Digit	1.000			
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac			48 - 115 - 230 - 240Vac
Hilfsspannung dc	20…150 - 150…250Vdc			20…150Vdc
Eingang	CT* /1 - 5A 500V RMS	10A RMS	VT* /100V RMS	100...500V 10…100Hz
Anzeige	einstellbar (Tabelle A Seite 9.11)	Direkt	einstellbar (Tabelle B Seite 9.11)	Direkt
Abmessungen	72x36x108mm			
Datenblatt	NT627	NT619	NT620	NT446
Preis 230V*	**92,00€**	**101,00**	**111,00 €**	**119,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.12, 9.13**

Anschlussbilder auf Seite 9.27 Abmessungen auf Seite 9.33

Übersichtstabelle

Typ	DGP 36			
Bestellnummer	DG3M…	DG3N…	DG3K…	DG3L…
Bestellnummer auf Seite :	9.13	9.13	9.14	9.14
Messgröße	Gleichstrom von Shunt unidirektional	Gleichspannung unidirektional	Gleichstrom von Shunt bidirektional	
Punkte / Digit	1.000			2.000
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac			48 - 115 - 230 - 240Vac
Hilfsspannung dc	20…150 oder 150…250Vdc			20…150Vdc
Eingang	Shunt 60 - 100 - 150mV	100 - 500V	Shunt 60 - 100 - 150mV	
Anzeige	einstellbar (Tabelle A Seite 9.11)	Direkt	auf Kundenwünsche anpassbar	
Abmessungen	72x36x108mm			
Datenblatt	NT621	NT622	NT440	NT144
Preis*	**102,00 €**	**102,00 €**	**99,00 €**	**115,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.13, 9.14**

Typ	DGP 36			
Bestellnummer	DG3J…	DG3H…	DG3K…	DG3L…
Bestellnummer auf Seite :	9.13	9.13	9.14	9.14
Messgröße	Gleichstrom bidirektional		Gleichspannung bidirektional	
Punkte / Digit	1.000	2.000	1.000	2.000
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac			
Hilfsspannung dc	20…150Vdc			
Eingang	1 - 5 - 10 - 20 - 4...20mA		1 - 5 - 10 - 100 - 500V	1 - 5 - 10 - 20 - 200V
Anzeige	auf Kundenwünsche anpassbar			
Abmessungen	72x36x108mm			
Datenblatt	NT429	NT145	NT440	NT144
Preis*	**99,00 €**	**115,00 €**	**99,00 €**	**115,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.13, 9.14**

ZUBEHÖR		Preis
Bestellnummer	Beschreibung	
ADGIP543	Schutzkappe IP54 für Digitalanzeiger 72x36mm	**13,40 €**

*CT / VT = Stromwandler / Spannungswandler

Anschlussbilder auf Seite 9.27 Abmessungen auf Seite 9.33

Übersichtstabelle

Typ	DGP 96			
Bestellnummer	DG4G…	DG4A…	DG4D…	DG4S…
Bestellnummer auf Seite :	9.15	9.15	9.15	9.17
Messgröße	**Wechselstrom Wechselspannung**	**Wechselstrom**	**Wechselspannung**	**Frequenz**
Punkte / Digit	1.000			
2 Grenzkontakte	Option			
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac			48 - 115 - 230 - 240Vac
Hilfsspannung dc	20…150 - 150…250Vdc			20…150Vdc
Eingang	CT* /1 - 5A 500V RMS	10A RMS	VT* /100V RMS	100...500V 10…100Hz
Anzeige	einstellbar (Tabelle A)	Direkt	einstellbar (Tabelle B)	Direkt
Abmessungen	96x48x103mm			
Datenblatt	NT533	NT623	NT624	NT047
Preis 230V*	**93,00 €**	**101,00 €**	**112,00 €**	**120,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.15, 9.17**

Typ	DGP 96	
Bestellnummer	DG4M…	DG4N…
Bestellnummer auf Seite :	9.16	9.16
Messgröße	**Gleichstrom von Shunt unidirektional**	**Gleichspannung unidirektional**
Punkte / Digit	1.000	
2 Grenzkontakte	Option	
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac c	
Hilfsspannung dc	20…150 - 150…250Vdc	
Eingang	Shunt 60 -100 - 150mV	100 - 500V
Anzeige	einstellbar (Tabelle A Seite 9.11)	Direkt
Abmessungen	96x48x103mm	
Datenblatt	NT626	NT625
Preis 230V*	**102,00 €**	**102,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.16**

ZUBEHÖR		Preis
Bestellnummer	Beschreibung	
ADGIP544	Schutzkappe IP54 für Digitalanzeiger 96x48mm	**13,40 €**

*CT / VT = Stromwandler / Spannungswandler

Anschlussbilder auf Seite 9.27 Abmessungen auf Seite 9.33

Übersichtstabelle

Typ	DGP 96	
Bestellnummer	DG4P…	DG4Q…
Bestellnummer auf Seite :	9.16	9.17
Messgröße	**Gleichstrom - Gleichspannung bidirektional**	**Gleichstrom - Gleichspannung unidirektional**
Punkte / Digit	2.000	10.000
2 Grenzkontakte	Option	
Ausgang 24V Sensorversorgung	Option (nicht bei dc oder 48Vac Hilfsspannung)	
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac	
Hilfsspannung dc	20…150 - 150…250Vdc	
Eingang programmierbar	0,5…2 - 5…20 - 4...20mA - 50…200mV - 5…20 - 50…200V	
Anzeige	programmierbar	
Abmessungen	96x48x103mm	
Datenblatt	NT530 - 531	NT550 - 551
Preis 230V*	**127,00 €**	**153,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.16, 9.17**

Typ	DGP 96		
Bestellnummer	DG5R…	DG5Z…	
Bestellnummer auf Seite :	9.17	9.18	
Messgröße	**Gleichstrom - Gleichspannung bidirektional**	**Temperatur**	
Punkte / Digit	100.000		
2 Grenzkontakte	standardmäßig		
Analogausgang	Option		
Digitalausgang RS485 (JBUS/MODBUS)	Option		
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac		
Hilfsspannung dc	20…150 - 150…250Vdc		
Wählbare Eingänge	5 - 10 - 15 - 20 - 50 - 100 - 150 - 200mA - 4...20mA 15 - 30 - 45 - 50 - 60 - 100 - 150 - 200mV 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 50 - 100 - 150 - 200V	Widerstandsthermometer Pt100 -200,0...850,0°C Ni100 -60,0...180,0°C	Thermoelement J -210,0...1200,0°C K -270,0...1370,0°C T -270,0...400,0°C R -50,0...1760,0°C S -50,0...1760,0°C
Anzeige	programmierbar		
Abmessungen	96x48x162mm		
Datenblatt	NT460	NT465	
Preis 230V*	**317,00 €**	**348,00 €**	

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.17, 9.18**

ZUBEHÖR		Preis
Bestellnummer	Beschreibung	
ADGIP544	Schutzkappe IP54 für Digitalanzeiger 96x48mm	**13,40 €**

Anschlussbilder auf Seite 9.27 Abmessungen auf Seite 9.33

Übersichtstabelle

Typ	DGQ 48			
Bestellnummer	DG6B…		DG6E…	
Bestellnummer auf Seite :	9.18		9.18	
Messgröße	Wechselstrom		Wechselspannung	
Punkte / Digit	2.000			
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac			
Hilfsspannung dc	20…150Vdc			
Eingang	CT* /1 - 5A	10 - 20A	VT*/100V	200 - 450V
Anzeige	einstellbar (Tabelle D)	Direkt	auf Kundenwünsche anpassbar	Direkt
Abmessungen	48x48x102mm			
Datenblatt	NT104		NT101	
Preis 230V*	**104,00 €**		**139,00€**	

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.18**

Typ	DGQ 48			
Bestellnummer	DG6I…	DG6L…	DG6H…	DG6L…
Bestellnummer auf Seite :	9.19	9.19	9.18	9.19
Messgröße	Gleichstrom von Shunt bidirektional	Gleichstrom von Shunt bidirektional	Gleichstrom bidirektional	Gleichspannung bidirektional
Punkte / Digit	2.000			
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac			
Hilfsspannung dc	20...150Vdc			
Eingang	Shunt 60mV	Shunt 60 - 100 - 150mV	1 - 5 - 10 - 20mA - 4...20mA	1 - 5 - 10 - 20 - 200 - 400V
Anzeige	einstellbar (Tabelle E Seite 9.11)	auf Kundenwünsche anpassbar		
Abmessungen	48x48x102mm			
Datenblatt	NT372	NT110	NT111	NT110
Preis 230V*	**114,00 €**	**133,00 €**	**120,00 €**	**120,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.18, 9.19**

	ZUBEHÖR	Preis
Bestellnummer	Beschreibung	
ADGIP546	Schutzkappe IP54 für Digitalanzeiger 48x48mm	**13,40 €**

*CT / VT = Stromwandler / Spannungswandler

Anschlussbilder auf Seite 9.27 Abmessungen auf Seite 9.33

Übersichtstabelle

Typ	DGQ 72		
Bestellnummer	DG7G…	DG7A…	DG7D…
Bestellnummer auf Seite :	9.20	9.19	9.20
Messgröße	Wechselstrom - Wechselspannung	Wechselstrom	Wechselspannung
Punkte / Digit	1.000		
2 Grenzkontakte	Option		
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac		
Hilfsspannung dc	20…150 - 150...250Vdc		
Eingang	CT */1 - 5A - 500V RMS	10A RMS	VT */100V RMS
Anzeige	einstellbar (tab.A Seite 9.11)	Direkt	einstellbar (tab.B Seite 9.11)
Abmessungen	72x72x75mm		
Datenblatt	NT602	NT605	NT606
Preis 230V*	**93,00 €**	**101,00 €**	**112,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.19, 9.20**

Typ	DGQ 72	
Bestellnummer	DG7M…	DG7N…
Bestellnummer auf Seite :	9.20	9.21
Messgröße	**Gleichstrom von Shunt unidirektional**	**Gleichspannung unidirektional**
Punkte / Digit	1.000	
2 Grenzkontakte	Option	
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac	
Hilfsspannung dc	20…150 - 150...250Vdc	
Eingang	Shunt 60 - 100 - 150mV	100 - 500V direkt
Anzeige	einstellbar (Tabelle A Seite 9.11)	Direkt
Abmessungen	72x72x75mm	
Datenblatt	NT607	NT608
Preis 230V*	**102,00 €**	**102,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.20, 9.21**

Typ	DGQ 72			
Bestellnummer	DG8K…	DG8J…	DG8K…	DG8S…
Bestellnummer auf Seite :	9.21	9.21	9.21	9.21
Messgröße	**Gleichstrom von Shunt bidirektional**	**Gleichstrom bidirektional**	**Gleichspannung bidirektional**	**Frequenz**
Punkte / Digit	1.000			
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac			48 - 115 - 230 - 240Vac
Hilfsspannung dc	20…150Vdc			20…150Vdc
Eingang	Shunt 60 - 100 - 150mV	1 - 5 - 10 - 20 - 4...20mA	1 - 5 - 10 - 100 - 500V	100...500V 10…100Hz
Anzeige	auf Kundenwünsche anpassbar			Direkt
Abmessungen	72x72x108mm			
Datenblatt	NT664	NT662	NT664	NT666
Preis 230V*	**99,00 €**	**99,00 €**	**99,00 €**	**120,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.21**

ZUBEHÖR		Preis
Bestellnummer	Beschreibung	
ADGIP547	Schutzkappe IP54 für Digitalanzeiger 72x72mm	**13,40 €**

Anschlussbilder auf Seite 9.27 Abmessungen auf Seite 9.33

Übersichtstabelle

Typ	DGQ 96			
Bestellnummer	DG9G…	DG9A…	DG9D…	DG9S…
Bestellnummer auf Seite :	9.22	9.22	9.22	9.23
Messgröße	**Wechselstrom - Wechselspannung**	**Wechselstrom**	**Wechselspannung**	**Frequenz**
Punkte / Digit	1.000			
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac			48 - 115 - 230 - 240Vac
Hilfsspannung dc	20…150 - 150...250Vdc			20…150Vdc
Eingang	CT*/1 - 5A 500V RMS	10A RMS	VT*/100V RMS	100 - 500V 10…100Hz
Anzeige	einstellbar (Tabelle A Seite 9.11)	Direkt	einstellbar (Tabelle B Seite 9.11)	Direkt
Abmessungen	96x96x103mm			
Datenblatt	NT614	NT612	NT613	NT667
Preis 230V*	**93,00 €**	**101,00 €**	**112,00 €**	**120,00€**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.22, 9.23**

Typ	DGQ 96	
Bestellnummer	DG9M…	DG9N…
Bestellnummer auf Seite :	9.22	9.22
Messgröße	**Gleichstrom von Shunt unidirektional**	**Gleichspannung unidirektional**
Punkte / Digit	1.000	
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac	
Hilfsspannung dc	20…150 - 150...250Vdc	
Eingang	Shunt 60 - 100 - 150mV	100 - 500V direkt
Anzeige	einstellbar (Siehe Tabelle A Seite 9.11)	Direkt
Abmessungen	96x96x103mm	
Datenblatt	NT615	NT616
Preis 230V*	**102,00 €**	**102,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.22**

Typ	DGQ 96		
Bestellnummer	DG9K…	DG9J…	DG9K…
Bestellnummer auf Seite :	9.23	9.22	9.23
Messgröße	**Gleichstrom von Shunt bidirektional**	**Gleichstrom bidirektional**	**Gleichspannung bidirektional**
Punkte / Digit	1.000		
Hilfsspannung ac	24 - 48 - 115 - 230 - 240Vac		
Hilfsspannung dc	20…150Vdc		
Eingang	Shunt 60 - 100 - 150mV	1 - 5 - 10 - 20 - 4...20mA	1 - 5 - 10 - 100 - 500V
Anzeige	auf Kundenwünsche anpassbar		
Abmessungen	96x96x103mm		
Datenblatt	NT665	NT663	NT665
Preis 230V*	**99,00 €**	**99,00 €**	**99,00 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.22, 9.23**

	ZUBEHÖR	Preis
Bestellnummer	Beschreibung	
ADGIP549	Schutzkappe IP54 für Digitalanzeiger 96x96mm	**13,40 €**

*CT / VT = Stromwandler / Spannungswandler

Anschlussbilder auf Seite 9.27 Abmessungen auf Seite 9.33

Übersichtstabelle

Typ	LD 24	
Bestellnummer	LD201…	LD202…
Bestellnummer auf Seite :	9.26	9.26
Messgröße	**Gleichstrom**	**Gleichspannung**
Analog-Anzeige	Leuchtbalken, rote LED, 30 Segmente	
Hilfsspannung dc	18…36Vdc	
Eingang	1 - 5 - 10 - 20mA unidirektional oder bidirektional - 4...20mA	5 - 10V unidirektional oder bidirektional - 1...5V - 2...10V
Balkenanzeige	0…100% (unidirektional) - 100…0…100% (bidirektional)	
Format	horizontal oder vertikal	
Abmessungen	96x24x94mm	
Datenblatt	NT026	NT025
Preis	**143,50 €**	**143,50 €**

*** andere Ausführungen, siehe Seite 9.26**

Anschlussbilder auf Seite 9.27 Abmessungen auf Seite 9.33

Übersichtstabelle

Tabelle A	Wählbare Primärströme (Fronttaste hinter der Frontscheibe)												
Bereich									**5A**				
Anzeige									5,00A				
Bereich	**10A**		**15A**		**20A**	**25A**	**30A**	**40A**	**50A**	**60A**	**70A**	**75A**	**80A**
Anzeige	9,99A		15,A		20,0A	25,0A	30,0A	40,0A	50,0A	60,0A	70,0A	75,0A	80,0A
Bereich	**100A**	**120A**	**150A**	**160A**	**200A**	**250A**	**300A**	**400A**	**500A**	**600A**	**700A**	**750A**	**800A**
Anzeige	99,9A	120A	150A	160A	200A	250A	300A	400A	500A	600A	700A	750A	800A
Bereich	**1kA**	**1,2kA**	**1,5kA**	**1,6kA**	**2kA**	**2,5kA**	**3kA**	**4kA**	**5kA**	**6kA**	**7kA**	**7,5kA**	**8kA**
Anzeige	1,00kA	1,20kA	1,50kA	1,60kA	2,00kA	2,50kA	3,00kA	4,00kA	5,00kA	6,00kA	7,00kA	7,50kA	8,00kA

Tabelle B	Wählbare Primärspannungen (Fronttaste hinter der Frontscheibe)												
Bereich	**100V**	**120V**	**150V**	**160V**	**200V**	**250V**	**300V**	**400V**	**500V**	**600V**	**700V**	**750V**	**800V**
Anzeige	99,9V	120V	150V	160V	200V	250V	300V	400V	500V	600V	700V	750V	800V
Bereich	**1kV**	**1,2kV**	**1,5kV**	**1,6kV**	**2kV**	**2,5kV**	**3kV**	**4kV**	**5kV**	**6kV**	**7kV**	**7,5kV**	**8kV**
Anzeige	1,00kV	1,20kV	1,50kV	1,60kV	2,00kV	2,50kV	3,00kV	4,00kV	5,00kV	6,00kV	7,00kV	7,50kV	8,00kV
Bereich	**10kV**		**15kV**		**20kV**	**25kV**	**30kV**	**40kV**	**50kV**	**60kV**	**70kV**	**75kV**	**80kV**
Anzeige	9,99kV		15,0kV		20,0kV	25,0kV	30,0kV	40,0kV	50,0kV	60,0kV	70,0kV	75,0kV	80,0kV
Bereich	**100kV**	**120kV**	**150kV**	**160kV**	**200kV**	**250kV**							
Anzeige	99,9kV	120kV	150kV	160kV	200kV	250kV							

Tabelle C	Wählbare Primärströme (Fronttaste hinter der Frontscheibe)																	
Bereich	**5**	**20**	**25**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**75**	**80**	**100**	**120**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**	**400**
Anzeige	5.00	20.0	25.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	75.0	80.0	100	120	125	150	200	250	300	400
Bereich	**500**	**600**	**700**	**750**	**800**	**1000**	**1200**	**1250**	**1500**	**2000**	**2500**	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**7500**	**8000**
Anzeige	500	600	700	750	800	1000	1200	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	7000	7500	8000

Tabelle D	Wählbare Primärströme (Fronttaste hinter der Frontscheibe)																						
	10A	**15A**	**20A**	**25A**	**30A**	**40A**	**50A**	**60A**	**75A**	**80A**	**100A**	**150A**	**200A**	**250A**	**300A**	**400A**	**500A**	**600A**	**750A**	**800A**	**1000A**	**1500A**	**2000A**
60...2000A								60.0		80.0	100.0	150.0	199.9					600		800	1000	1500	1999
10...2000A	10.00	15.00	19.99															600		800	1000	1500	1999
25...750A				25.0	30.0	40.0	50.0		75.0					250	300	400	500		750				

Tabelle E	Wählbare Primärströme (Fronttaste hinter der Frontscheibe)																								
	5A	**10A**	**15A**	**20A**	**25A**	**30A**	**40A**	**50A**	**60A**	**75A**	**80A**	**100A**	**120A**	**150A**	**200A**	**250A**	**300A**	**400A**	**500A**	**600A**	**750A**	**800A**	**1000A**	**1200A**	**1500A**	**2000A**
40...2000A							40.0	50.0			80.0	100.0	120.0	150.0	199.9			400	500			800	1000	1200	1500	1999
5...2000A	5.00	10.00	15.00	19.99														400	500			800	1000	1200	1500	1999
20...1000A				20.0	25.0		40.0	50.0	60.0	75.0		100.0			200	250		400	500	600	750		1000			

DGP 48 (NT292) Digitalanzeiger für Gleichstrom bidirektional, 2.000 Punkte/Digit 48x24mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG1HEGB	9...32Vdc	1mA	126,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG1HEGD	9...32Vdc	5mA	126,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG1HEGF	9...32Vdc	10mA	126,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG1HEGH	9...32Vdc	20mA	126,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG1HEGL	9...32Vdc	4...20mA	126,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

DGP 48 (NT291) Digitalanzeiger für Gleichspannung bidirektional, 2.000 Punkte/Digit 48x24mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG1LEN2	9...32Vdc	20V	126,00 €	
DG1LEN3	9...32Vdc	50V	126,00 €	
DG1LENB	9...32Vdc	1V	126,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG1LEND	9...32Vdc	5V	126,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG1LENF	9...32Vdc	10V	126,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

DGP 48 (NT291) Digitalanzeiger für Gleichstrom von Shunt bidirektional, 2.000 Punkte/Digit 48x24mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG1LENM	9...32Vdc	60mV	126,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG1LENO	9...32Vdc	100mV	126,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG1LENQ	9...32Vdc	120mV	126,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG1LENS	9...32Vdc	150mV	126,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

DGP 36 (NT619) Digitalanzeiger für Wechselstrom, 1.000 Punkte/Digit 72x36mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	
DG3A01A3	24Vac	10A	122,00 €	
DG3A03A3	115Vac	10A	101,00 €	
DG3A06A3	230Vac	10A	101,00 €	
DG3A07A3	240Vac	10A	101,00 €	
DG3A0HA3	20...150Vdc + 48Vac	10A	142,00 €	
DG3A0LA3	150...250Vdc	10A	142,00 €	

DGP 36 (NT620) Digitalanzeiger für Wechselspannung, 1.000 Punkte/Digit 72x36mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	
DG3D01D1	24Vac	100V	132,00 €	
DG3D03D1	115Vac	100V	111,00 €	
DG3D06D1	230Vac	100V	111,00 €	
DG3D07D1	240Vac	100V	111,00 €	
DG3D0HD1	20...150Vdc + 48Vac	100V	152,00 €	
DG3D0LD1	150...250Vdc	100V	152,00 €	

DGP 36 (NT627) Digitalanzeiger für Wechselstrom - Wechselspannung, 1.000 Punkte/Digit 72x36mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	
DG3G01C1	24Vac	5A - 500V	113,00 €	
DG3G01C2	24Vac	1A - 500V	113,00 €	
DG3G03C1	115Vac	5A - 500V	92,00 €	
DG3G03C2	115Vac	1A - 500V	92,00 €	
DG3G06C1	230Vac	5A - 500V	92,00 €	
DG3G06C2	230Vac	1A - 500V	92,00 €	
DG3G07C1	240Vac	5A - 500V	92,00 €	
DG3G07C2	240Vac	1A - 500V	92,00 €	
DG3G0HC1	20...150Vdc + 48Vac	5A - 500V	133,00 €	
DG3G0HC2	20...150Vdc + 48Vac	1A - 500V	133,00 €	
DG3G0LC1	150...250Vdc	5A - 500V	133,00 €	
DG3G0LC2	150...250Vdc	1A - 500V	133,00 €	

DGP 36 (NT621) Digitalanzeiger für Gleichstrom von Shunt unidirektional , 1.000 Punkte/Digit 72x36mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis
DG3M01L4	24Vac	60 + 100 + 150mV	114,00 €
DG3M03L4	115Vac	60 + 100 + 150mV	102,00 €
DG3M06L4	230Vac	60 + 100 + 150mV	102,00 €
DG3M07L4	240Vac	60 + 100 + 150mV	102,00 €
DG3M0HL4	20...150Vdc + 48Vac	60 + 100 + 150mV	141,00 €
DG3M0LL4	150...250Vdc	60 + 100 + 150mV	141,00 €

DGP 36 (NT622) Digitalanzeiger für Gleichspannung unidirektional, 1.000 Punkte/Digit 72x36mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis
DG3N01N6	24Vac	100 - 500V	114,00 €
DG3N03N6	115Vac	100 - 500V	102,00 €
DG3N06N6	230Vac	100 - 500V	102,00 €
DG3N07N6	240Vac	100 - 500V	102,00 €
DG3N0HN6	20...150Vdc + 48Vac	100 - 500V	141,00 €
DG3N0LN6	150...250Vdc	100 - 500V	141,00 €

DGP 36 (NT446) Digitalanzeiger für Netzfrequenz, 1.000 Punkte/Digit 72x36mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis
DG3S0HF1	20...150Vdc + 48Vac	100...500V 10...100Hz	160,00 €
DG3S03F1	115Vac	100...500V 10...100Hz	119,00 €
DG3S06F1	230Vac	100...500V 10...100Hz	119,00 €
DG3S07F1	240Vac	100...500V 10...100Hz	119,00 €

DGP 36 (NT145) Digitalanzeiger für Gleichstrom bidirektional, 2.000 Punkte/Digit 72x36mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG3H05GB	115 + 230Vac	1mA	115,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3H05GD	115 + 230Vac	5mA	115,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3H05GF	115 + 230Vac	10mA	115,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3H05GH	115 + 230Vac	20mA	115,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3H05GL	115 + 230Vac	4...20mA	115,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

Weitere Ausführungen

DG3H0 ... ...

	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGP 36 (NT429) Digitalanzeiger für Gleichstrom bidirektional, 1.000 Punkte/Digit 72x36mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG3J05GB	115 + 230Vac	1mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3J05GD	115 + 230Vac	5mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3J05GF	115 + 230Vac	10mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3J05GH	115 + 230Vac	20mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3J05GL	115 + 230Vac	4...20mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

Weitere Ausführungen

DG3J0 ... ...

	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGP 36 (NT440) Digitalanzeiger für Gleichspannung bidirektional, 1.000 Punkte/Digit 72x36mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG3K05N7	115 + 230Vac	100V	99,00 €	
DG3K05N9	115 + 230Vac	500V	99,00 €	
DG3K05NB	115 + 230Vac	1V	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3K05ND	115 + 230Vac	5V	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3K05NF	115 + 230Vac	10V	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

Weitere Ausführungen

DG3K0 ... ...

	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGP 36 (NT440) Digitalanzeiger für Gleichstrom von Shunt bidirektional, 1.000 Punkte/Digit 72x36mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG3K05NM	115 + 230Vac	60mV	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3K05NO	115 + 230Vac	100mV	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3K05NS	115 + 230Vac	150mV	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

Weitere Ausführungen

DG3K0 ... ...

	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGP 36 (NT144) Digitalanzeiger für Gleichspannung bidirektional, 2.000 Punkte/Digit 72x36mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG3L05N2	115 + 230Vac	20V	115,00 €	
DG3L05N4	115 + 230Vac	200V	115,00 €	
DG3L05NB	115 + 230Vac	1V	115,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3L05ND	115 + 230Vac	5V	115,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3L05NF	115 + 230Vac	10V	115,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

Weitere Ausführungen

DG3L0 ... ...

	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGP 36 (NT144) Digitalanzeiger für Gleichstrom von Shunt bidirektional, 2.000 Punkte/Digit 72x36mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG3L05NM	115 + 230Vac	60mV	115,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3L05NO	115 + 230Vac	100mV	115,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG3L05NS	115 + 230Vac	150mV	115,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

Weitere Ausführungen

DG3L0 ... ...

	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

ZUBEHÖR		Preis
Bestellnummer	Beschreibung	
ADGIP543	Schutzkappe IP54 für Digitalanzeiger 72x36mm	13,40 €

DGP 96 (NT623) Digitalanzeiger für Wechselstrom, 1.000 Punkte/Digit 96x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DG4A01A3	24Vac	10A	-	122,00 €
DG4A03A3	115Vac	10A	-	101,00 €
DG4A06A3	230Vac	10A	-	101,00 €
DG4A07A3	240Vac	10A	-	101,00 €
DG4A0HA3	20...150Vdc + 48Vac	10A	-	142,00 €
DG4A0LA3	150...250Vdc	10A	-	142,00 €
DG4A21A3	24Vac	10A	2	153,00 €
DG4A23A3	115Vac	10A	2	132,00 €
DG4A26A3	230Vac	10A	2	132,00 €
DG4A27A3	240Vac	10A	2	132,00 €
DG4A2HA3	20...150Vdc + 48Vac	10A	2	173,00 €
DG4A2LA3	150...250Vdc	10A	2	173,00 €

DGP 96 (NT624) Digitalanzeiger für Wechselspannung, 1.000 Punkte/Digit 96x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DG4D01D1	24Vac	100V	-	133,00 €
DG4D03D1	115Vac	100V	-	112,00 €
DG4D06D1	230Vac	100V	-	112,00 €
DG4D07D1	240Vac	100V	-	112,00 €
DG4D0HD1	20...150Vdc + 48Vac	100V	-	153,00 €
DG4D0LD1	150...250Vdc	100V	-	153,00 €
DG4D21D1	24Vac	100V	2	164,00 €
DG4D23D1	115Vac	100V	2	143,00 €
DG4D26D1	230Vac	100V	2	143,00 €
DG4D27D1	240Vac	100V	2	143,00 €
DG4D2HD1	20...150Vdc + 48Vac	100V	2	184,00 €
DG4D2LD1	150...250Vdc	100V	2	184,00 €

DGP 96 (NT533) Digitalanzeiger für Wechselstrom - Wechselspannung, 1.000 Punkte/Digit 96x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DG4G01C1	24Vac	5A - 500V	-	114,00 €
DG4G01C2	24Vac	1A - 500V	-	114,00 €
DG4G03C1	115Vac	5A - 500V	-	93,00 €
DG4G03C2	115Vac	1A - 500V	-	93,00 €
DG4G06C1	230Vac	5A - 500V	-	93,00 €
DG4G06C2	230Vac	1A - 500V	-	93,00 €
DG4G07C1	240Vac	5A - 500V	-	93,00 €
DG4G07C2	240Vac	1A - 500V	-	93,00 €
DG4G0HC1	20...150Vdc + 48Vac	5A - 500V	-	134,00 €
DG4G0HC2	20...150Vdc + 48Vac	1A - 500V	-	134,00 €
DG4G0LC1	150...250Vdc	5A - 500V	-	134,00 €
DG4G0LC2	150...250Vdc	1A - 500V	-	134,00 €
DG4G21C1	24Vac	5A - 500V	2	145,00 €
DG4G21C2	24Vac	1A - 500V	2	145,00 €
DG4G23C1	115Vac	5A - 500V	2	124,00 €
DG4G23C2	115Vac	1A - 500V	2	124,00 €
DG4G26C1	230Vac	5A - 500V	2	124,00 €
DG4G26C2	230Vac	1A - 500V	2	124,00 €
DG4G27C1	240Vac	5A - 500V	2	124,00 €
DG4G27C2	240Vac	1A - 500V	2	124,00 €
DG4G2HC1	20...150Vdc + 48Vac	5A - 500V	2	165,00 €
DG4G2HC2	20...150Vdc + 48Vac	1A - 500V	2	165,00 €
DG4G2LC1	150...250Vdc	5A - 500V	2	165,00 €
DG4G2LC2	150...250Vdc	1A - 500V	2	165,00 €

DGP 96 (NT626) Digitalanzeiger für Gleichstrom von Shunt unidirektional, 1.000 Punkte/Digit 96x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DG4M01L4	24Vac	60 + 100 + 150mV	-	114,00 €
DG4M03L4	115Vac	60 + 100 + 150mV	-	102,00 €
DG4M06L4	230Vac	60 + 100 + 150mV	-	102,00 €
DG4M07L4	240Vac	60 + 100 + 150mV	-	102,00 €
DG4M0HL4	20...150Vdc + 48Vac	60 + 100 + 150mV	-	141,00 €
DG4M0LL4	150...250Vdc	60 + 100 + 150mV	-	141,00 €
DG4M21L4	24Vac	60 + 100 + 150mV	2	145,00 €
DG4M23L4	115Vac	60 + 100 + 150mV	2	135,00 €
DG4M26L4	230Vac	60 + 100 + 150mV	2	135,00 €
DG4M27L4	240Vac	60 + 100 + 150mV	2	135,00 €
DG4M2HL4	20...150Vdc + 48Vac	60 + 100 + 150mV	2	174,00 €
DG4M2LL4	150...250Vdc	60 + 100 + 150mV	2	174,00 €

DGP 96 (NT625) Digitalanzeiger für Gleichspannung unidirektional, 1.000 Punkte/Digit 96x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DG4N01N6	24Vac	100 - 500V	-	102,00 €
DG4N03N6	115Vac	100 - 500V	-	102,00 €
DG4N06N6	230Vac	100 - 500V	-	102,00 €
DG4N07N6	240Vac	100 - 500V	-	102,00 €
DG4N0HN6	20...150Vdc + 48Vac	100 - 500V	-	141,00 €
DG4N0LN6	150...250Vdc	100 - 500V	-	141,00 €
DG4N21N6	24Vac	100 - 500V	2	145,00 €
DG4N23N6	115Vac	100 - 500V	2	135,00 €
DG4N26N6	230Vac	100 - 500V	2	135,00 €
DG4N27N6	240Vac	100 - 500V	2	135,00 €
DG4N2HN6	20...150Vdc + 48Vac	100 - 500V	2	174,00 €
DG4N2LN6	150...250Vdc	100 - 500V	2	174,00 €

DGP 96 Digitalanzeiger für Gleichstrom - Gleichspannung bidirektional, 2.000 Punkte/Digit 96x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Grenzkontakte	Preis
DG4P01P2	24Vac	-	148,00 €
DG4P03P2	115Vac	-	127,00 €
DG4P06P2	230Vac	-	127,00 €
DG4P07P2	240Vac	-	127,00 €
DG4P0HP2	20...150Vdc + 48Vac	-	168,00 €
DG4P0LP2	150...250Vdc	-	168,00 €
DG4P21P2	24Vac	2	179,00 €
DG4P23P2	115Vac	2	158,00 €
DG4P26P2	230Vac	2	158,00 €
DG4P27P2	240Vac	2	158,00 €
DG4P2HP2	20...150Vdc + 48Vac	2	199,00 €
DG4P2LP2	150...250Vdc	2	199,00 €

Weitere Ausführungen

Bestellnummer	Sensorversorgung*	Mehrpreis
DG4P.....2	2	31,00 €

* nicht bei Digitalanzeiger mit dc Hilfsspannung

DGP 96 (NT550-551) Digitalanzeiger für Gleichstrom - Gleichspannung unidirektional, 10.000 Punkte/Digit 96x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Grenzkontakte	Eingang	Preis
DG4Q01P2	24Vac	-	200mV/20V/200V/20mA/2mA	170,00 €
DG4Q03P2	115Vac	-	200mV/20V/200V/20mA/2mA	153,00 €
DG4Q06P2	230Vac	-	200mV/20V/200V/20mA/2mA	153,00 €
DG4Q07P2	240Vac	-	200mV/20V/200V/20mA/2mA	153,00 €
DG4Q0HP2	20...150Vdc + 48Vac	-	200mV/20V/200V/20mA/2mA	192,00 €
DG4Q0LP2	150...250Vdc	-	200mV/20V/200V/20mA/2mA	192,00 €
DG4Q21P2	24Vac	2	200mV/20V/200V/20mA/2mA	201,00 €
DG4Q23P2	115Vac	2	200mV/20V/200V/20mA/2mA	186,00 €
DG4Q26P2	230Vac	2	200mV/20V/200V/20mA/2mA	186,00 €
DG4Q27P2	240Vac	2	200mV/20V/200V/20mA/2mA	186,00 €
DG4Q2HP2	20...150Vdc + 48Vac	2	200mV/20V/200V/20mA/2mA	225,00 €
DG4Q2LP2	150...250Vdc	2	200mV/20V/200V/20mA/2mA	225,00 €

Weitere Ausführungen

DG4Q...... (2)

Sensorversorgung*	Mehrpreis
24V	31,00 €

* nicht bei Digitalanzeiger mit dc Hilfsspannung

DGP 96 (NT047) Digitalanzeiger für Netzfrequenz, 1.000 Punkte/Digit 96x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis
DG4S0HF1	20...150Vdc + 48Vac	100...500V 10...100Hz	161,00 €
DG4S03F1	115Vac	100...500V 10...100Hz	120,00 €
DG4S06F1	230Vac	100...500V 10...100Hz	120,00 €
DG4S07F1	240Vac	100...500V 10...100Hz	120,00 €

DGP 96 (NT460) Digitalanzeiger für Gleichstrom - Gleichspannung bidirektional, 100.000 Punkte/Digit 96x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Preis
DG5R1P30	24Vac	338,00 €
DG5R3P30	115Vac	317,00 €
DG5R6P30	230Vac	317,00 €
DG5R7P30	240Vac	317,00 €
DG5RHP30	20...150Vdc + 48Vac	358,00 €
DG5RLP30	150...250Vdc	358,00 €

Weitere Ausführungen

DG5R..... (1–7)

Analog oder digital Ausgang	Mehrpreis
0…20mA	31,00 €
20…0…20mA	31,00 €
4…20mA	31,00 €
0…10V	31,00 €
10…0…10V	31,00 €
1…5V	31,00 €
RS485	31,00 €

ZUBEHÖR		Preis
Bestellnummer	Beschreibung	
ADGIP544	Schutzkappe IP54 für Digitalanzeiger 96x48mm	13,40 €

DGP 96 (NT465) Digitalanzeiger für Temperatur, Widerstandsthermometer Pt100/Ni100 - ThermoelementJ/K/T/R/S, 100.000 Punkte/Digit — 96x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	
DG5Z1T40	24Vac	Thermoelement	369,00 €	
DG5Z3T40	115Vac	Thermoelement	348,00 €	
DG5Z6T40	230Vac	Thermoelement	348,00 €	
DG5Z7T40	240Vac	Thermoelement	348,00 €	
DG5ZHT40	20...150Vdc + 48Vdc	Thermoelement	389,00 €	
DG5ZLT40	150...250Vdc	Thermoelement	389,00 €	

Weitere Ausführungen

DG5Z... ...

	Analog oder digital Ausgang	Mehrpreis
1	0…20mA	31,00 €
2	20…0…20mA	31,00 €
3	4…20mA	31,00 €
4	0…10V	31,00 €
5	10…0…10V	31,00 €
6	1…5V	31,00 €
7	RS485	31,00 €

DGQ 48 (NT104) Digitalanzeiger für Wechselstrom, 2.000 Punkte/Digit — 48x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	
DG6B6A3	230Vac	10A	104,00 €	
DG6B6A4	230Vac	20A	104,00 €	
DG6B6A5	230Vac	25...750/5A	104,00 €	
DG6B6A6	230Vac	10...2000/5A	104,00 €	
DG6B6A7	230Vac	60...2000/5A	104,00 €	
DG6B6A8	230Vac	60...2000/1A	104,00 €	
DG6B6A9	230Vac	25...750/1A	104,00 €	
DG6B6AA	230Vac	10...2000/1A	104,00 €	

Weitere Ausführungen

DG6B ... ...

	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
3	115Vac	0,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGQ 48 (NT101) Digitalanzeiger für Wechselspannung, 2.000 Punkte/Digit — 48x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG6E6D2	230Vac	200V	139,00 €	
DG6E6D3	230Vac	450V	139,00 €	
DG6E6DA	230Vac	VT/100V	139,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

Weitere Ausführungen

DG6E ... ...

	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
3	115Vac	0,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGQ 48 (NT111) Digitalanzeiger für Gleichstrom bidirektional, 2.000 Punkte/Digit — 48x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG6H6GB	230Vac	1mA	120,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG6H6GD	230Vac	5mA	120,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG6H6GF	230Vac	10mA	120,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG6H6GH	230Vac	20mA	120,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG6H6GL	230Vac	4...20mA	120,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

Weitere Ausführungen

DG6H ... ...

	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
3	115Vac	0,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGQ 48 (NT372) Digitalanzeiger für Gleichstrom von Shunt bidirektional, 2.000 Punkte/Digit 48x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG6I6L1	230Vac	20...1000A / 60mV	114,00 €	
DG6I6L2	230Vac	5...2000A / 60mV	114,00 €	
DG6I6L3	230Vac	40...2000A / 60mV	114,00 €	
DG6L6NM	230Vac	60mV	133,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG6L6NO	230Vac	100mV	133,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG6L6NS	230Vac	150mV	133,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe



Weitere Ausführungen

Hilfsspannung	Mehrpreis
24Vac	21,00 €
115Vac	0,00 €
240Vac	0,00 €
20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGQ 48 (NT110) Digitalanzeiger für Gleichspannung bidirektional, 2.000 Punkte/Digit 48x48mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG6L6N2	230Vac	20V	120,00 €	
DG6L6N4	230Vac	200V	120,00 €	
DG6L6N5	230Vac	400V	120,00 €	
DG6L6NB	230Vac	1V	120,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG6L6ND	230Vac	5V	120,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG6L6NF	230Vac	10V	120,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe



Weitere Ausführungen

Hilfsspannung	Mehrpreis
24Vac	21,00 €
115Vac	0,00 €
240Vac	0,00 €
20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

ZUBEHÖR		Preis
Bestellnummer	Beschreibung	
ADGIP546	Schutzkappe IP54 für Digitalanzeiger 48x48mm	13,40 €

DGQ 72 (NT605) Digitalanzeiger für Wechselstrom, 1.000 Punkte/Digit 72x72mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis	
DG7A01A3	24Vac	10A	-	122,00 €	
DG7A03A3	115Vac	10A	-	101,00 €	
DG7A06A3	230Vac	10A	-	101,00 €	
DG7A07A3	240Vac	10A	-	101,00 €	
DG7A0HA3	20...150Vdc + 48Vac	10A	-	142,00 €	
DG7A0LA3	150...250Vdc	10A	-	142,00 €	
DG7A21A3	24Vac	10A	2	153,00 €	
DG7A23A3	115Vac	10A	2	132,00 €	
DG7A26A3	230Vac	10A	2	132,00 €	
DG7A27A3	240Vac	10A	2	132,00 €	
DG7A2HA3	20...150Vdc + 48Vac	10A	2	173,00 €	
DG7A2LA3	150...250Vdc	10A	2	173,00 €	

*VT = Spannungswandler

DGQ 72 (NT606) Digitalanzeiger für Wechselspannung, 1.000 Punkte/Digit 72x72mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DG7D01D1	24Vac	100V	-	133,00 €
DG7D03D1	115Vac	100V	-	112,00 €
DG7D06D1	230Vac	100V	-	112,00 €
DG7D07D1	240Vac	100V	-	112,00 €
DG7D0HD1	20...150Vdc + 48Vac	100V	-	153,00 €
DG7D0LD1	150...250Vdc	100V	-	153,00 €
DG7D21D1	24Vac	100V	2	164,00 €
DG7D23D1	115Vac	100V	2	143,00 €
DG7D26D1	230Vac	100V	2	143,00 €
DG7D27D1	240Vac	100V	2	143,00 €
DG7D2HD1	20...150Vdc + 48Vdc	100V	2	184,00 €
DG7D2LD1	150...250Vdc	100V	2	184,00 €

DGQ 72 (NT602) Digitalanzeiger für Wechselstrom - Wechselspannung, 1.000 Punkte/Digit 72x72mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DG7G01C1	24Vac	5A - 500V	-	114,00 €
DG7G01C2	24Vac	1A - 500V	-	114,00 €
DG7G03C1	115Vac	5A - 500V	-	93,00 €
DG7G03C2	115Vac	1A - 500V	-	93,00 €
DG7G06C1	230Vac	5A - 500V	-	93,00 €
DG7G06C2	230Vac	1A - 500V	-	93,00 €
DG7G07C1	240Vac	5A - 500V	-	93,00 €
DG7G07C2	240Vac	1A - 500V	-	93,00 €
DG7G0HC1	20...150Vdc + 48Vac	5A - 500V	-	134,00 €
DG7G0HC2	20...150Vdc + 48Vac	1A - 500V	-	134,00 €
DG7G0LC1	150...250Vdc	5A - 500V	-	134,00 €
DG7G0LC2	150...250Vdc	1A - 500V	-	134,00 €
DG7G21C1	24Vac	5A - 500V	2	145,00 €
DG7G21C2	24Vac	1A - 500V	2	145,00 €
DG7G23C1	115Vac	5A - 500V	2	124,00 €
DG7G23C2	115Vac	1A - 500V	2	124,00 €
DG7G26C1	230Vac	5A - 500V	2	124,00 €
DG7G26C2	230Vac	1A - 500V	2	124,00 €
DG7G27C1	240Vac	5A - 500V	2	124,00 €
DG7G27C2	240Vac	1A - 500V	2	124,00 €
DG7G2HC1	20...150Vdc + 48Vac	5A - 500V	2	165,00 €
DG7G2HC2	20...150Vdc + 48Vac	1A - 500V	2	165,00 €
DG7G2LC1	150...250Vdc	5A - 500V	2	165,00 €
DG7G2LC2	150...250Vdc	1A - 500V	2	165,00 €

DGQ 72 (NT607) Digitalanzeiger für Gleichstrom unidirektional von Shunt, 1.000 Punkte/Digit 72x72mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DG7M01L4	24Vac	60 + 100 + 150mV	-	114,00 €
DG7M03L4	115Vac	60 + 100 + 150mV	-	102,00 €
DG7M06L4	230Vac	60 + 100 + 150mV	-	102,00 €
DG7M07L4	240Vac	60 + 100 + 150mV	-	102,00 €
DG7M0HL4	20...150Vdc + 48Vac	60 + 100 + 150mV	-	141,00 €
DG7M0LL4	150...250Vdc	60 + 100 + 150mV	-	141,00 €
DG7M21L4	24Vac	60 + 100 + 150mV	2	145,00 €
DG7M23L4	115V	60 + 100 + 150mV	2	135,00 €
DG7M26L4	230V	60 + 100 + 150mV	2	135,00 €
DG7M27L4	240V	60 + 100 + 150mV	2	135,00 €
DG7M2HL4	20...150Vdc + 48Vac	60 + 100 + 150mV	2	174,00 €
DG7M2LL4	150...250Vdc	60 + 100 + 150mV	2	174,00 €

ZUBEHÖR		Preis
Bestellnummer	Beschreibung	
ADGIP547	Schutzkappe IP54 für Digitalanzeiger 72x72mm	13,40 €

DGQ 72 (NT608) Digitalanzeiger für Gleichspannung unidirektional, 1.000 Punkte/Digit 72x72mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DG7N01N6	24Vac	100 - 500V	-	114,00 €
DG7N03N6	115Vac	100 - 500V	-	102,00 €
DG7N06N6	230Vac	100 - 500V	-	102,00 €
DG7N07N6	240Vac	100 - 500V	-	102,00 €
DG7N0HN6	20...150Vdc + 48Vdc	100 - 500V	-	141,00 €
DG7N0LN6	150...250Vdc	100 - 500V	-	141,00 €
DG7N21N6	24Vac	100 - 500V	2	145,00 €
DG7N23N6	115Vac	100 - 500V	2	135,00 €
DG7N26N6	230Vac	100 - 500V	2	135,00 €
DG7N27N6	240Vac	100 - 500V	2	135,00 €
DG7N2HN6	20...150Vdc + 48Vdc	100 - 500V	2	174,00 €
DG7N2LN6	150...250Vdc	100 - 500V	2	174,00 €

DGQ 72 (NT662) Digitalanzeiger für Gleichstrom bidirektional, 1.000 Punkte/Digit 72x72mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG8J05GB	115 + 230Vac	1mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG8J05GD	115 + 230Vac	5mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG8J05GF	115 + 230Vac	10mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG8J05GH	115 + 230Vac	20mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG8J05GL	115 + 230Vac	4...20mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

Weitere Ausführungen

DG8J0 ... ...

	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGQ 72 (NT664) Digitalanzeiger für Gleichspannung bidirektional, 1.000 Punkte/Digit 72x72mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG8K05N7	115 + 230Vac	100V	99,00 €	
DG8K05N9	115 + 230Vac	500V	99,00 €	
DG8K05NB	115 + 230Vac	1V	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG8K05ND	115 + 230Vac	5V	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG8K05NF	115 + 230Vac	10V	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

Weitere Ausführungen

DG8K0 ... ...

	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGQ 72 (NT664) Digitalanzeiger für Gleichstrom von Shunt bidirektional, 1.000 Punkte/Digit 72x72mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG8K05NM	115 + 230Vac	60mV	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG8K05NO	115 + 230Vac	100mV	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG8K05NS	115 + 230Vac	150mV	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

Weitere Ausführungen

DG8K0 ... ...

	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGP 72 (NT666) Digitalanzeiger für Netzfrequenz, 1.000 Punkte/Digit 72x72mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis
DG8S0HF1	20...150Vdc + 48Vac	100...500V 10...100Hz	161,00 €
DG8S03F1	115Vac	100...500V 10...100Hz	120,00 €
DG8S06F1	230Vac	100...500V 10...100Hz	120,00 €
DG8S07F1	240Vac	100...500V 10...100Hz	120,00 €

DGQ 96 (NT612) Digitalanzeiger für Wechselstrom, 1.000 Punkte/Digit 96x96mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	
DG9A01A3	24Vac	10A	122,00 €	
DG9A03A3	115Vac	10A	101,00 €	
DG9A06A3	230Vac	10A	101,00 €	
DG9A07A3	240Vac	10A	101,00 €	
DG9A0HA3	20...150Vdc + 48Vac	10A	142,00 €	
DG9A0LA3	150...250Vdc	10A	142,00 €	

DGQ 96 (NT613) Digitalanzeiger für Wechselspannung, 1.000 Punkte/Digit 96x96mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	
DG9D01D1	24Vac	100V	133,00 €	
DG9D03D1	115Vac	100V	112,00 €	
DG9D06D1	230Vac	100V	112,00 €	
DG9D07D1	240Vac	100V	112,00 €	
DG9D0HD1	20...150Vdc + 48Vac	100V	153,00 €	
DG9D0LD1	150...250Vdc	100V	153,00 €	

DGQ 96 (NT614) Digitalanzeiger für Wechselstrom - Wechselspannung 1.000 Punkte/Digit 96x96mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	
DG9G01C1	24Vac	5A - 500V	114,00 €	
DG9G01C2	24Vac	1A - 500V	114,00 €	
DG9G03C1	115Vac	5A - 500V	93,00 €	
DG9G03C2	115Vac	1A - 500V	93,00 €	
DG9G06C1	230Vac	5A - 500V	93,00 €	
DG9G06C2	230Vac	1A - 500V	93,00 €	
DG9G07C1	240Vac	5A - 500V	93,00 €	
DG9G07C2	240Vac	1A - 500V	93,00 €	
DG9G0HC1	20...150Vdc + 48Vac	5A - 500V	134,00 €	
DG9G0HC2	20...150Vdc + 48Vac	1A - 500V	134,00 €	
DG9G0LC1	150...250Vdc	5A - 500V	134,00 €	
DG9G0LC2	150...250Vdc	1A - 500V	134,00 €	

DGQ 96 (NT615) Digitalanzeiger für Gleichstrom von Shunt unidirektional, 1.000 Punkte/Digit 96x96mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	
DG9M01L4	24Vac	60 + 100 + 150mV	114,00 €	
DG9M03L4	115Vac	60 + 100 + 150mV	102,00 €	
DG9M06L4	230Vac	60 + 100 + 150mV	102,00 €	
DG9M07L4	240Vac	60 + 100 + 150mV	102,00 €	
DG9M0HL4	20...150Vdc + 48Vac	60 + 100 + 150mV	141,00 €	
DG9M0LL4	150...250Vdc	60 + 100 + 150mV	141,00 €	

DGQ 96 (NT616) Digitalanzeiger für Gleichspannung unidirektional, 1.000 Punkte/Digit 96x96mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	
DG9N01N6	24Vac	100 - 500V	114,00 €	
DG9N03N6	115Vac	100 - 500V	102,00 €	
DG9N06N6	230Vac	100 - 500V	102,00 €	
DG9N07N6	240Vac	100 - 500V	102,00 €	
DG9N0HN6	20...150Vdc + 48Vac	100 - 500V	141,00 €	
DG9N0LN6	150...250Vdc	100 - 500V	141,00 €	

DGQ 96 (NT663) Digitalanzeiger für Gleichstrom bidirektional, 1.000 Punkte/Digit 96x96mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	
DG9J05GB	115 + 230Vac	1mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG9J05GD	115 + 230Vac	5mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG9J05GF	115 + 230Vac	10mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG9J05GH	115 + 230Vac	20mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG9J05GL	115 + 230Vac	4...20mA	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

Weitere Ausführungen

DG9J0 ... ...

	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGQ 96 (NT665) Digitalanzeiger für Gleichspannung bidirektional, 1.000 Punkte/Digit 96x96mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG9K05N7	115 + 230Vac	100V	99,00 €	
DG9K05N9	115 + 230Vac	500V	99,00 €	
DG9K05NB	115 + 230Vac	1V	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG9K05ND	115 + 230Vac	5V	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG9K05NF	115 + 230Vac	10V	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

Weitere Ausführungen

DG9K0......	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGQ 96 (NT665) Digitalanzeiger für Gleichstrom von Shunt bidirektional, 1.000 Punkte/Digit 96x96mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	Weitere Daten zur Bestellnummer
DG9K05NM	115 + 230Vac	60mV	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG9K05NO	115 + 230Vac	100mV	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe
DG9K05NS	115 + 230Vac	150mV	99,00 €	entsprechende Anzeige zur Eingabe

Weitere Ausführungen

DG9K0......	Hilfsspannung	Mehrpreis
1	24Vac	21,00 €
7	240Vac	0,00 €
H	20...150Vdc + 48Vac	41,00 €

DGQ 96 (NT667) Digitalanzeiger für Netzfrequenz, 1.000 Punkte/Digit 96x96mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Preis	
DG9S0HF1	20...150Vdc + 48Vac	100...500V 10...100Hz	161,00 €	
DG9S03F1	115Vac	100...500V 10...100Hz	120,00 €	
DG9S06F1	230Vac	100...500V 10...100Hz	120,00 €	
DG9S07F1	240Vac	100...500V 10...100Hz	120,00 €	

ZUBEHÖR		Preis
Bestellnummer	Beschreibung	
ADGIP549	Schutzkappe IP54 für Digitalanzeiger 96x96mm	13,40 €

DGM D4 (NT601) Digitalanzeiger für Wechselstrom, 1.000 Punkte/Digit — 4 Modul

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DGMA013	24Vac	10A	-	125,00 €
DGMA014	24Vac	20A	-	125,00 €
DGMA033	115Vac	10A	-	104,00 €
DGMA034	115Vac	20A	-	104,00 €
DGMA063	230Vac	10A	-	104,00 €
DGMA064	230Vac	20A	-	104,00 €
DGMA073	240Vac	10A	-	104,00 €
DGMA074	240Vac	20A	-	104,00 €
DGMA0HA3	20...150Vdc + 48Vac	10A	-	145,00 €
DGMA0HA4	20...150Vdc + 48Vac	20A	-	145,00 €
DGMA0LA3	150...250Vdc	10A	-	145,00 €
DGMA0LA4	150...250Vdc	20A	-	145,00 €
DGMA213	24Vac	10A	2	156,00 €
DGMA233	115Vac	10A	2	135,00 €
DGMA263	230Vac	10A	2	135,00 €
DGMA273	240Vac	10A	2	135,00 €
DGMA2HA3	20...150Vdc + 48Vac	10A	2	176,00 €
DGMA2LA3	150...250Vdc	10A	2	176,00 €

DGM D4 (NT596) Digitalanzeiger für Wechselspannung, 1.000 Punkte/Digit — 4 Modul

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DGMD011	24Vac	100V	-	136,00 €
DGMD031	115Vac	100V	-	115,00 €
DGMD061	230Vac	100V	-	115,00 €
DGMD071	240Vac	100V	-	115,00 €
DGMD0HD1	20...150Vdc + 48Vac	100V	-	156,00 €
DGMD0LD1	150...250Vdc	100V	-	156,00 €
DGMD211	24Vac	100V	2	167,00 €
DGMD231	115Vac	100V	2	146,00 €
DGMD261	230Vac	100V	2	146,00 €
DGMD271	240Vac	100V	2	146,00 €
DGMD2HD1	20...150Vdc + 48Vac	100V	2	187,00 €
DGMD2LD1	150...250Vdc	100V	2	187,00 €

DGM D4 (NT598) Digitalanzeiger für Wechselstrom - Wechselspannung, 1.000 Punkte/Digit — 4 Modul

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DGMG011	24Vac	5A - 500V	-	117,00 €
DGMG012	24Vac	1A - 500V	-	117,00 €
DGMG031	115Vac	5A - 500V	-	96,00 €
DGMG032	115Vac	1A - 500V	-	96,00 €
DGMG061	230Vac	5A - 500V	-	96,00 €
DGMG062	230Vac	1A - 500V	-	96,00 €
DGMG071	240Vac	5A - 500V	-	96,00 €
DGMG072	240Vac	1A - 500V	-	96,00 €
DGMG0HC1	20...150Vdc + 48Vac	5A - 500V	-	137,00 €
DGMG0HC2	20...150Vdc + 48Vac	1A - 500V	-	137,00 €
DGMG0LC1	150...250Vdc	5A - 500V	-	137,00 €
DGMG0LC2	150...250Vdc	1A - 500V	-	137,00 €
DGMG211	24Vac	5A - 500V	2	148,00 €
DGMG212	24Vac	1A - 500V	2	148,00 €
DGMG231	115Vac	5A - 500V	2	127,00 €
DGMG232	115Vac	1A - 500V	2	127,00 €
DGMG261	230Vac	5A - 500V	2	127,00 €
DGMG262	230Vac	1A - 500V	2	127,00 €
DGMG271	240Vac	5A - 500V	2	127,00 €
DGMG272	240Vac	1A - 500V	2	127,00 €
DGMG2HC1	20...150Vdc + 48Vac	5A - 500V	2	168,00 €
DGMG2HC2	20...150Vdc + 48Vac	1A - 500V	2	168,00 €
DGMG2LC1	150...250Vdc	5A - 500V	2	168,00 €
DGMG2LC2	150...250Vdc	5A - 500V	2	168,00 €

DGM D4 (NT599) Digitalanzeiger für Gleichstrom von Shunt unidirektional, 1.000 Punkte/Digit 4 Modul

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DGMM0 1 L 4	24Vac	60 + 100 + 150mV	-	117,00 €
DGMM0 3 L 4	115Vac	60 + 100 + 150mV	-	102,00 €
DGMM0 6 L 4	230Vac	60 + 100 + 150mV	-	102,00 €
DGMM0 7 L 4	240Vac	60 + 100 + 150mV	-	102,00 €
DGMM0 H L 4	20...150Vdc + 48Vac	60 + 100 + 150mV	-	141,00 €
DGMM0 L L 4	150...250Vdc	60 + 100 + 150mV	-	141,00 €
DGMM2 1 L 4	24Vac	60 + 100 + 150mV	2	148,00 €
DGMM2 3 L 4	115Vac	60 + 100 + 150mV	2	135,00 €
DGMM2 6 L 4	230Vac	60 + 100 + 150mV	2	135,00 €
DGMM2 7 L 4	240Vac	60 + 100 + 150mV	2	135,00 €
DGMM2 H L 4	20...150Vdc + 48Vac	60 + 100 + 150mV	2	174,00 €
DGMM2 L L 4	150...250Vdc	60 + 100 + 150mV	2	174,00 €

DGM D4 (NT600) Digitalanzeiger für Gleichspannung unidirektional, 1.000 Punkte/Digit 4 Modul

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DGMN0 1 N 6	24Vac	100 - 500V	-	117,00 €
DGMN0 3 N 6	115Vac	100 - 500V	-	102,00 €
DGMN0 6 N 6	230Vac	100 - 500V	-	102,00 €
DGMN0 7 N 6	240Vac	100 - 500V	-	102,00 €
DGMN0 H N 6	20...150Vdc + 48Vac	100 - 500V	-	141,00 €
DGMN0 L N 6	150...250Vdc	100 - 500V	-	141,00 €
DGMN2 1 N 6	24Vac	100 - 500V	2	148,00 €
DGMN2 3 N 6	115Vac	100 - 500V	2	135,00 €
DGMN2 6 N 6	230Vac	100 - 500V	2	135,00 €
DGMN2 7 N 6	240Vac	100 - 500V	2	135,00 €
DGMN2 H N 6	20...150Vdc + 48Vac	100 - 500V	2	174,00 €
DGMN2 L N 6	150...250Vdc	100 - 500V	2	174,00 €

DGM D4 (NT594) Digitalanzeiger für Netzfrequenz, 1.000 Punkte/Digit 4 Modul

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Grenzkontakte	Preis
DGMS0 3 F 1	115Vac	100...500V 10...100Hz	-	119,00 €
DGMS0 6 F 1	230Vac	100...500V 10...100Hz	-	119,00 €
DGMS0 7 F 1	240Vac	100...500V 10...100Hz	-	119,00 €
DGMS0 H F 1	20...150Vdc + 48Vac	100...500V 10...100Hz	-	160,00 €
DGMS2 3 F 1	115Vac	100...500V 10...100Hz	2	153,00 €
DGMS2 6 F 1	230Vac	100...500V 10...100Hz	2	153,00 €
DGMS2 7 F 1	240Vac	100...500V 10...100Hz	2	153,00 €
DGMS2 H F 1	20...150Vdc + 48Vac	100...500V 10...100Hz	2	191,00 €

LD 24 (NT026) Leuchtbalkenanzeiger für Gleichstrom 96x24mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Skala	Preis
LD2018BGA11	18...36Vdc	0...1mA	0...100%	143,50 €
LD2018BGB11	18...36Vdc	1...0...1mA	100...0...100%	143,50 €
LD2018BGC11	18...36Vddc	0...5mA	0...100%	143,50 €
LD2018BGD11	18...36Vdc	5...0...5mA	100...0...100%	143,50 €
LD2018BGE11	18...36Vdc	0...10mA	0...100%	143,50 €
LD2018BGF11	18...36Vdc	20...0...20mA	100...0...100%	143,50 €
LD2018BGG11	18...36Vdc	0...20mA	0...100%	143,50 €
LD2018BGH11	18...36Vdc	20...0...20mA	100...0...100%	143,50 €
LD2018BGL11	18...36Vdc	4...20mA	0...100%	143,50 €

Weitere Ausführungen

Bestellnummer	Format
LD2018BG...13	horizontal

LD 24 (NT025) Leuchtbalkenanzeiger für Gleichspannung 96x24mm

Bestellnummer	Hilfsspannung	Eingang	Skala	Preis
LD2028BNC11	18...36Vdc	0...5V	0...100%	143,50 €
LD2028BND11	18...36Vdc	5...0...5V	100...0...100%	143,50 €
LD2028BNE11	18...36Vdc	0...10V	0...100%	143,50 €
LD2028BNF11	18...36Vdc	10...0...10V	100...0...100%	143,50 €
LD2028BNG11	18...36Vdc	1...5V	0...100%	143,50 €
LD2028BNH11	18...36Vdc	2...10V	100...0...100%	143,50 €

Weitere Ausführungen

Bestellnummer	Format
LD2028BN...13	horizontal

DGMD4 DGMG0...

S.305/135



DGMD4 DGMG2...

S.305/136

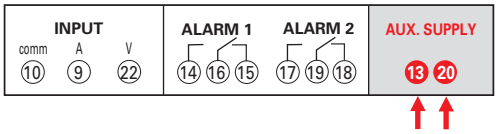

DGMD4 DGMD0... ● DGMD4 DGMS...

S.305/141



DGMD4 DGMD0...● DGMD4 DGMS...

S.305/145



DGMD4 DGMM0...

S.305/146



DGMD4 DGMM2...

S.305/148

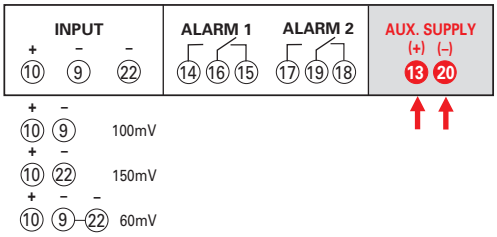

DGMD4 DGMN0...

S.305/147



DGMD4 DGMN2...

S.305/149



DGMD4 DGMA0...

S.305/158



DGMD4 DGMA2...

S.305/159



Anschlussbilder

DGP 36 DG3G...

S.305/130



DGP 36 DG3A...

S.305/161



DGP 36 DG3D... ● DGP 36 DG3S...

S.305/143



DGP 36 DG3K... ● DG3L... ● DG3J... ● DG3H...

S.305/67



DGP 36 DG3M...

S.305/150



DGP 36 DG3N...

S.305/151



DGP 96 DG4G0...

S.305/117



DGP 96 DG4G2...

S.305/134



DGP 96 DG4A0...

S.305/172



DGP 96 DG4A2...

S.305/173



Anschlussbilder

DGP 96 DG4D...

S.305/144



DGP 96 DG4D2...

S.305/142



DGP 96 DG4S...

S.305/143



DGP 96 DG4X...

S.305/66



Für 2-Draht-Verbindung, Kurzschluss: Klemmen 14 und 21

DGP 96 DG4Y...

S.305/67



DGP 96 DG4M0...

S.305/154



DGP 96 DG4M2...

S.305/156

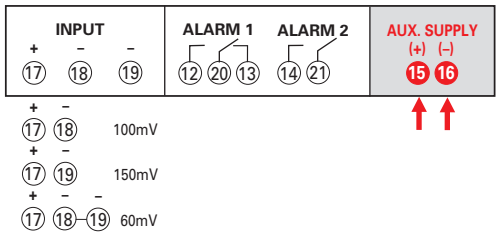

DGP 96 DG4N0...

S.305/155



DGP 96 DG4N2...

S.305/157



Anschlussbilder

DGP 96 DG4P0... ● DGP 96 DG4Q0...

S.305/138

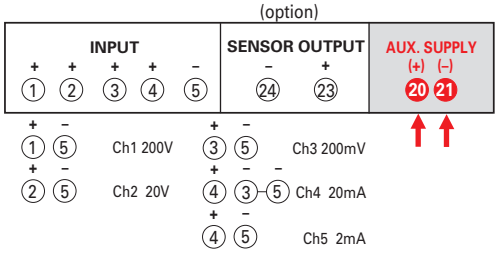

DGP 96 DG4P2... ● DGP 96 DG4Q2...

S.305/139

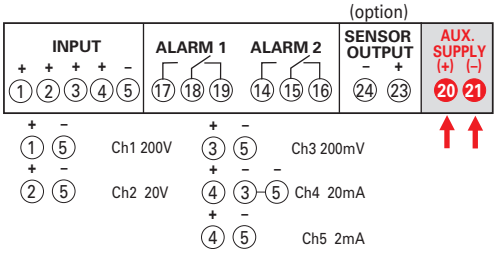

DGP 96 DG5R...

S.305/124



DGP 96 DG5Z...

S.305/125

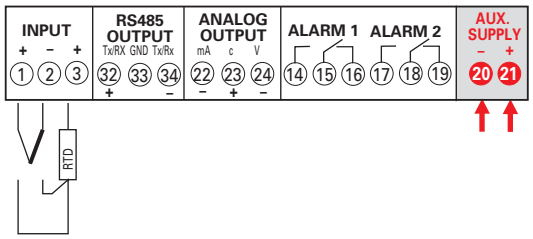

DGQ 72 DG7G0...

S.305/130



DGQ 72 DG7G2...

S.305/140



DGQ 72 DG7A0...

S.305/161



DGQ 72 DG7A2...

S.305/162



DGQ 72 DG7D0...

S.305/143



DGQ 72 DG7D2...

S.305/163



Anschlussbilder

DGQ 72 DG7M0...

S.305/150



DGQ 72 DG7M2...

S.305/152

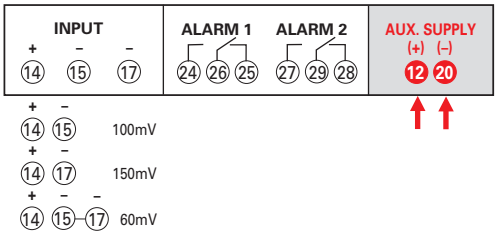

DGQ 72 DG7N0...

S.305/151



DGQ 72 DG7N2...

S.305/153



DGQ 72 DG7C...

S.305/128



DGQ 72 DG8K...● DGQ 72 DG8J...

S.305/67



DGQ 72 DG8S...

S.305/143



DGP48 DG1H...● DGP48 DG1L...

S.305/07



DGQ48 DG6B... ● DG6E...● DG6I...● DG6L...● DG6H...

S.305/106



Anschlussbilder

DGQ96 DG9G...

S.305/130



DGQ96 DG9A...

S.305/161



DGQ96 DG9D...● DGQ96 DG9S...

S.305/143



DGQ96 DG9K...● DGQ96 DG9J...

S.305/67



DGQ96 DG9M...

S.305/150



DGQ96 DG9N...

S.305/151



LD24 LD201...● LD24 LD202...

S.305/07



Abmessungen (mm)

DGM D4 DGMG...

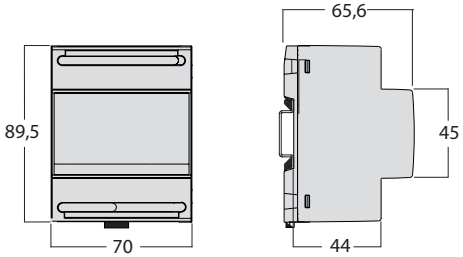

DGM D4 DGMA ● DGMD ● DGMS ● DGMM ● DGMN

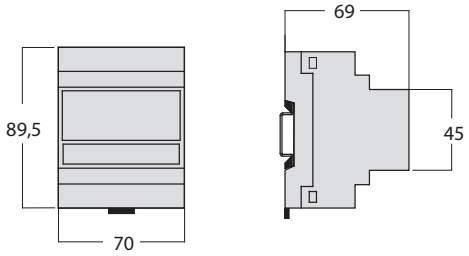

4 Modul

DGP 36 DG3G ● DG3A ● DG3D ● DG3S ● DG3M ● DG3N ● DG3K ● DG3L ● DG3H ● DG3J

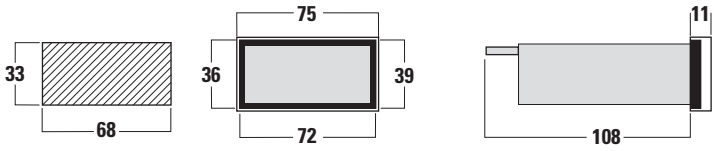

Schalttafeleinbau; Frontrahmen 72 x 36

DGP 48 DG1H ● DG1L

Schalttafeleinbau; Frontrahmen 48 x 24

DGQ 48 DG6B ● DG6E ● DG6I ● DG6L ● DG6H

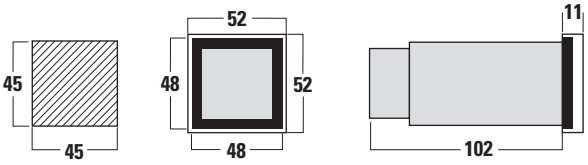

Schalttafeleinbau; Frontrahmen 48 x 48

DGQ 72 DG7G ● DG7A ● DG7D ● DG7N

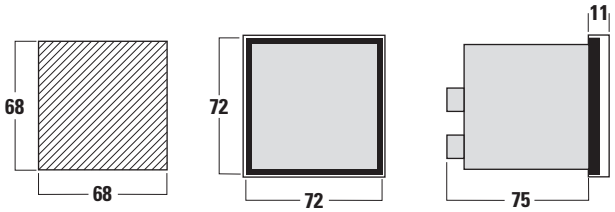

Schalttafeleinbau; Frontrahmen 72 x 72

DGQ 72 DG7C ● DG7M

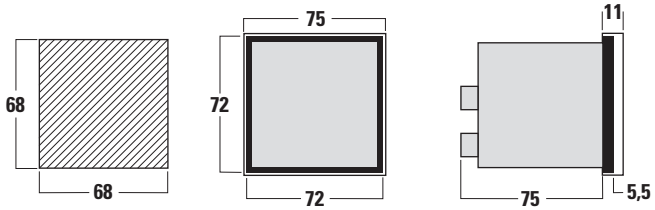

Schalttafeleinbau; Frontrahmen 72 x 72

DGQ 72 DG8K ● DG8J ● DG8S

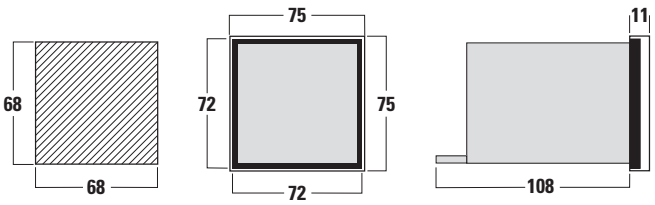

Schalttafeleinbau; Frontrahmen 72 x 72

Abmessungen (mm)

DGP 96 DG4G ● DG4A ● DG4D ● DG4S ● DG4M ● DG4N ● DG4S ● DG4X ● DG4P0 ● DG4P2 ● DG4Q0 ● DG4Q2

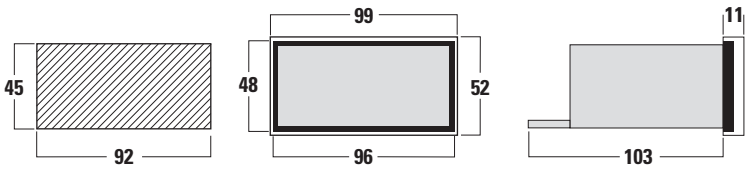

Schalttafeleinbau; Frontrahmen 96x48

DGP 96 DG5R ● DG5RZ



Schalttafeleinbau; Frontrahmen 96x48

DGQ 96 DG9G ● DG9A ● DG9D ● DG9M ● DG9N ● DG9S

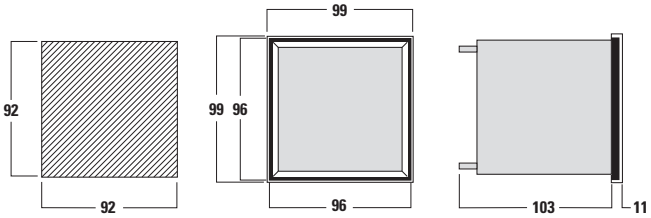

Schalttafeleinbau; Frontrahmen 96x96

LD 24 LD201 ● LD 24 LD202

Schalttafeleinbau; Frontrahmen 96x24

IME Messgeräte behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Benachrichtigung zu ändern